

Leistungsklassen 210 W - 230 W



solarmodul aleo s_18

aleo

aleo

→ solarmodul aleo s_18 6 Inch+ poly

Technische Daten

Bezeichnung

Daten bei 1.000 W/m² (STC)¹

Nennleistung
Nennstrom
Nennspannung
Kurzschlussstrom
Leerlaufspannung
Spezifische Flächenleistung
Wirkungsgrad ³

Daten bei 800 W/m² (NOCT)²

Leistung
Strom
Spannung
Kurzschlussstrom
Leerlaufspannung
Wirkungsgrad ³

Leistungstoleranz bei STC

Max. Systemspannung

Zulässige Modulbelastung⁴

Leistungsklasse 210 W

aleo S_18 | 210

P_{MPP}	210 W
I_{MPP}	7,41 A
U_{MPP}	28,4 V
I_{SC}	8,03 A
U_{OC}	35,9 V
P_A spez.	7,83 m ² /kWp
η (eta)	12,8%

P_{MPP}	151 W
I_{MPP}	5,74 A
U_{MPP}	26,3 V
I_{SC}	6,42 A
U_{OC}	33,0 V
η (eta)	11,5%

+/- 3%

1.000 V DC

5.400 Pa

Leistungsklasse 215 W

aleo S_18 | 215

P_{MPP}	215 W
I_{MPP}	7,53 A
U_{MPP}	28,6 V
I_{SC}	8,13 A
U_{OC}	36,1 V
P_A spez.	7,64 m ² /kWp
η (eta)	13,1%

P_{MPP}	155 W
I_{MPP}	5,80 A
U_{MPP}	26,6 V
I_{SC}	6,47 A
U_{OC}	33,2 V
η (eta)	11,8%

+/- 3%

1.000 V DC

5.400 Pa

¹ Elektrische Werte unter Standard-Test-Bedingungen (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5


² Elektrische Werte unter Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT): 800 W/m²; AM 1,5

³ bezogen auf die gesamte Modulfläche (1,6434 m²)

⁴ nach IEC 61215, 10.16 „Erweiterter Lasttest“, Montage gemäß Handbuch

Datenblatt Toleranzen außer Nennleistung +/- 10%

Abmessungen [mm]

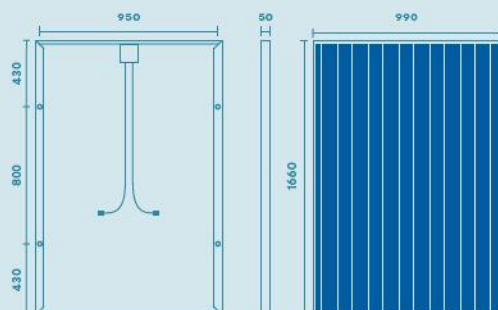

Weitere Angaben

Temperaturkoeffizienten

α (I_{SC})

β (U_{OC})

γ (P_{MPP})

Zertifizierung

IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 und Schutzklas

Prüfstelle

VDE

Modulabmessungen

1660 x 990 x 50 mm

Gewicht

21 kg

Leistungsklasse 220 W

aleo S_18 | 220

P_{MPP}	220 W
I_{MPP}	7,65 A
U_{MPP}	28,7 V
I_{SC}	8,24 A
U_{OC}	36,3 V
P_A spez.	7,47 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	13,4%

P_{MPP}	158 W
I_{MPP}	5,86 A
U_{MPP}	27,0 V
I_{SC}	6,52 A
U_{OC}	33,3 V
$\eta(\text{eta})$	12,0%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

Leistungsklasse 225 W

aleo S_18 | 225

P_{MPP}	225 W
I_{MPP}	7,78 A
U_{MPP}	28,9 V
I_{SC}	8,34 A
U_{OC}	36,4 V
P_A spez.	7,30 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	13,7%

P_{MPP}	162 W
I_{MPP}	5,93 A
U_{MPP}	27,3 V
I_{SC}	6,57 A
U_{OC}	33,5 V
$\eta(\text{eta})$	12,3%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

Leistungsklasse 230 W

aleo S_18 | 230

P_{MPP}	230 W
I_{MPP}	7,90 A
U_{MPP}	29,1 V
I_{SC}	8,44 A
U_{OC}	36,6 V
P_A spez.	7,15 m ² /kWp
$\eta(\text{eta})$	14,0%

P_{MPP}	165 W
I_{MPP}	5,99 A
U_{MPP}	27,6 V
I_{SC}	6,62 A
U_{OC}	33,7 V
$\eta(\text{eta})$	12,6%

+/- 3%
1.000 V DC
5.400 Pa

+ 0,04% / K
- 0,34% / K
- 0,48% / K

Reduktion des Wirkungsgrades < 6%
von 1.000 W/m² auf 200 W/m²

Rückstrombelastbarkeit I_R 15 A

NOCT 48°C

Leistungsgarantie 10 Jahre: 90%, 25 Jahre: 80%

solarmodul aleo s_18

Das Solarmodul aleo S_18 zeichnet sich durch eine erstklassige Verarbeitung von hochwertigen Komponenten aus. 60 polykristalline Siliziumzellen (6 Inch+, 156 mm x 156 mm) in jedem Modul ermöglichen eine exzellente Leistung, selbst bei eingeschränkter Sonneneinstrahlung. Eine sehr geringe Leistungstoleranz von +/- 3% und eine rein positive Modul-Klassifizierung (-0/+4,99 W) erfüllen höchste Ansprüche.

Die Solarzellen sind in EVA-Kunststoff (Ethylen-Vinyl-Acetat) eingebettet, der beständig gegen UV-Strahlung ist. Der Rahmen besteht aus einer verwindungssteifen, korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung. Damit sind die Module stabil und können auf vielfältige Weise montiert werden.

Die Frontseite der Module besteht aus thermisch vorgespanntem Solarglas. Dieses Glas garantiert einerseits eine hohe Lichtdurchlässigkeit und schützt andererseits die Solarzellen vor äußeren Witterungseinflüssen, wie Hagel, Schnee und Eis. Eine Polyesterhybridfolie auf der Rückseite garantiert eine gute Isolation bei langer Lebensdauer.

Die Anschlussdose auf der Rückseite ist mit Bypass-Dioden ausgestattet, die das Überhitzungsrisiko einzelner Solarzellen (Hot-Spot-Effekt) vermindern. Mehrere Solarmodule können einfach über zwei vormontierte 1 m lange Solarkabel mit Solar-Steckern in Reihe geschaltet werden.

Die aleo-Solarmodule sind gemäß den gültigen europäischen und internationalen Anforderungen IEC/EN 61215 und IEC/EN 61730 zertifiziert und erfüllen die Schutzklasse II. Die Leistungsgarantie beträgt, gemäß unseren Garantiebedingungen, 10 Jahre auf 90% bzw. 25 Jahre auf 80% der ausgewiesenen Mindestleistung.

Ihr persönlicher aleo-Partner vor Ort berät Sie gerne: